




HD 7/18-4 Classic

Надежный, неприхотливый, HD 7/18-4 Classic трехфазный аппарат высокого давления с 4-х полюсным электродвигателем. С кривошипно-шатунным механизмом и керамическими плунжерами насоса, а так же с уплотняющими сальниками, выполненными по новейшей технологии. Расход воды 700 л/час, рабочее давление 180 бар.



1 Долговечный и выносливый

- Дополнительные большие коленчатые валы и шатуны с надежными шарикоподшипниками
- Керамические поршни со сниженным износом

2 Особо удобен в обслуживании

- Широко открывается кожух аппарата для удобного доступа к обслуживаемым узлам и сервисного обслуживания
- Большой фильтр тонкой очистки воды для оптимальной защиты насоса

3 Мощная сила очистки.

- Запатентованные Керхер мощные сопла с плоской струей: до 40% больше ударное давление, чем у обычных сопел
- Большая площадь охвата и тщательное удаления грязи

4 Первоклассная мобильность

- Большие колеса и эргономичные ручки обеспечивают оптимальную маневренность и удобство в обращении
- Складная рукоятка обеспечивает компактное хранение

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

HD 7/18-4 Classic

- Прочный коленчатый насос с поршнями и керамическим покрытием.
- Большой, прозрачный фильтр для воды
- Регулировка давления

Технические характеристики


Артикул	1.367-307.0	
Штрих-код (EAN)	4039784913226	
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	520–700
Рабочее давление	бар / МПа	70–180 / 7–18
Макс. давление	бар	220
Макс. температура на входе	°C	60
Потребляемая мощность	кВ	4,9
Вес	кг	56
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	700 × 455 × 1010

Комплектация

Комплектация		
Пистолет		Standard
Шланг высокого давления	м	10 / НД 6, 250 бар
Струйная трубка	мм	840
Мощное сопло		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		–
Отключение давления		–
Servo Control		–
Насос с керамическими поршнями		■
■ Включено в комплект поставки		

Аксессуары для HD 7/18-4 Classic

1.367-307.0

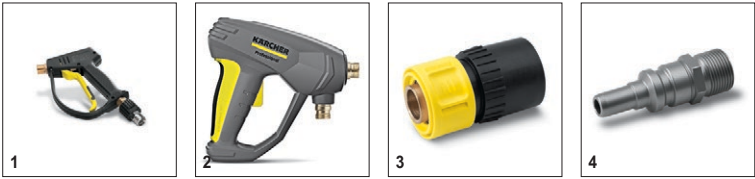

		Артикул						Описание	
Пистолет									
Разбрызгиватель	1	9.751-139.0							☒
Удлинённый пистолет Easy Press	2	4.118-005.0						Удлинённый пистолет Easy Press для шлангов высокого давления со штуцером.	☐
Быстрое подключение									
Быстросоединительная муфта	3	6.401-458.0						Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. С внутренней резьбой M 22 x 1,5.	☐
Вставной наконечник	4	6.401-459.0						Наконечник из закаленной нержавеющей стали для быстросоединительной муфты 6.401-458.0.	☐

☒ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 7/18-4 Classic

1.367-307.0



		Артикул			Длина			Описание	
Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон									
HD 6x10 DN6, 10m	1	9.751-035.0							☒
Шланг высокого давления 10 м DN 8 (315 бар)	2	6.391-342.0	ID 8	315 бар	10 м			С ручными резьбовыми разъемами с обеих сторон. М 22 x 1,5, макс. 155 °C.	☐
Стандартный с вставочными ниппелями с обеих сторон									
Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, нажимные ниппели с обеих сторон	3	6.391-417.0	ID 6	250 бар	15 м				☐
Долговечный, с соединителями с обеих сторон									
	4	6.392-282.0	ID 8	400 бар	1,5 м				☐

☒ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 7/18-4 Classic

1.367-307.0




		Артикул	Размер сопла					Описание	
Мощное сопло с углом распыления 25°									
Мощное сопло, с углом распыления 25°, вариант 25038	1	2.883-805.0	38					Формирует веерную струю для устранения стойких загрязнений с повышенной производительностью по площади	☒
Сопло высокого давления с углом распыления 0°									
Сопло высокого давления с углом распыления 0°, 0040	2	2.884-533.0	40					Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений.	☐
Мощное сопло с углом распыления 40°									
Мощное сопло, с углом распыления 40°, вариант 40040	3	2.884-522.0	40					Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади.	☐

☒ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 7/18-4 Classic 1.367-307.0

KÄRCHER

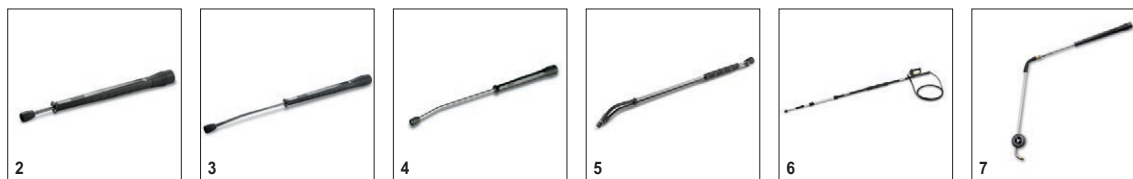


		Артикул	Длина			Описание	
Струйная трубка							
Струйная трубка в упаковке, 850 мм, только для замены	1	9.751-044.0					■
Поворотные струйные трубки							
Струйная трубка в упаковке, 600 мм, только для замены	2	4.760-664.0	300 бар	600 мм		Трубка 600 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	☐
Струйная трубка в упаковке, 850 мм, только для замены	3	4.760-663.0	300 бар	840 мм		Трубка 850 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	☐
Струйная трубка в упаковке, только для замены	4	4.760-660.0	300 бар	1050 мм		Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360 ° под давлением.	☐
Удобный распылитель							
Струйная трубка гибкая	5	6.394-654.0	210 бар	1050 мм		С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).	☐
Телескопическая струйная трубка							
Телескопическая струйная трубка	6	6.394-690.0	225 бар			С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для очистки труднодоступных мест (например, потолков или фасадов). С интегрированным пистолетом (разъем M 22 x 1,5) и вращающейся муфтой. Разъем для сопел M 18 x 1,5.	☐
Струйная трубка для очистки днищ							
Трубка для мойки шасси	7	4.760-245.0		700 мм		С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 7/18-4 Classic 1.367-307.0

KÄRCHER

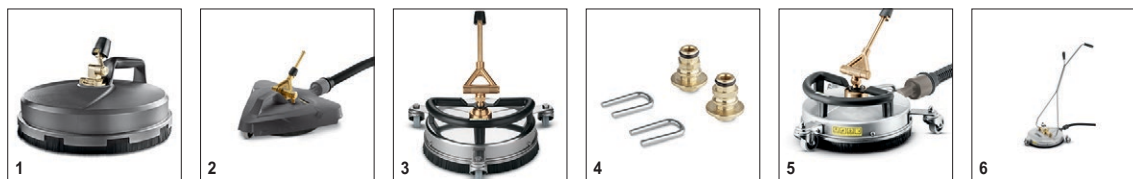

		Артикул	Размер сопла			Описание	
Очиститель поверхности FR Classic							
	1	2.643-476.0					☐
Приспособление для очистки твердых поверхностей							
FRV 30	2	2.642-999.0					☐
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME							
Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME	3	2.640-355.0		300 мм		Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1100 л/ч / 80 °C.	☐
Комплекты сопел для FR Classic							
	4	2.885-312.0	40				☐
Очиститель поверхности FRV 30 ME							
FRV 30 Me	5	2.642-911.0				Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях.	☐
Чистящее средство для поверхности FR 50 Me							
	6	2.643-598.0					☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 7/18-4 Classic 1.367-307.0

KÄRCHER


		Артикул						Описание	
Соединительные детали									
	1	6.987-705.0							☐
Вращающаяся муфта									
Вращающаяся муфта	2	4.401-091.0						Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.	☐
Муфта									
Муфта	3	4.403-002.0						Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. Соединения 2 x M 22 x 1,5. Латунная, с резиновой оболочкой.	☐
Adapter EASYILock									
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	4	4.111-029.0							☐
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	5	4.111-030.0							☐
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	6	4.111-031.0							☐
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	7	4.111-033.0							☐
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	8	4.111-034.0							☐
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	9	4.111-035.0							☐
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	10	4.111-036.0							☐
Инжектор высокого давления для чистящего средства									
Инжектор для моющего средства для высокого давления	11	3.637-170.0						Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5 %).	☐
Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)									
Сопловой комплект для 3.637-170.0 для аппаратов с производительностью 750–1000 л/ч	12	4.769-047.0						Состоит из сопловой насадки, мощного сопла высокого давления и резьбового разъема.	☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 7/18-4 Classic 1.367-307.0

KÄRCHER



		Артикул	Размер сопла				Описание	
Трехпозиционное сопло								
Трехпозиционное сопло 038	1	4.767-149.0	300 бар	38			Тройная насадка 038 с ручным переключением сопла. Прочная, долговечная и не засоряется. Удобное переключение между высоким давлением точечной струей (0 °), веерной струей (25 °) или низким давлением веерной струи (40 °). Для аппаратов высокого давления с инжектором; низкого давления струи для удаления и применения моющего средства. Разъем М 18 x 1,5.	☐
Трехпозиционное сопло 053	2	4.767-155.0	300 бар	53			Тройная насадка 053 с ручным переключением сопла. Прочная, долговечная и не засоряется. Удобное переключение между высоким давлением точечной струей (0 °), веерной струей (25 °) или низким давлением веерной струи (40 °). Для аппаратов высокого давления с инжектором; низкого давления струи для удаления и применения моющего средства. Разъем М 18 x 1,5.	☐
Грязевая фреза								
	3	4.767-231.0	180 бар	40				☐
Грязевая фреза - без переключения								
Роторное сопло 04	4	4.763-252.0	300 бар	40			Формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую производительность очистки.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 7/18-4 Classic

1.367-307.0



		Артикул	Размер сопла					Описание	
Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)									
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	1	4.762-010.0						Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	☐
Устройство для струйной абразивной очистки без регулятора расхода(без сопел)	2	4.762-022.0						Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 7/18-4 Classic

1.367-307.0

KÄRCHER


		Артикул	Размер сопла				Описание	
Шланг для промывки труб, НД 6								
Шланг для прочистки труб, НД 6.30 м	1	6.390-029.0	120 бар				Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (резьба для сопла R 1/8").	☐
Сопло для промывки труб								
Насадка для прочистки труб 055, 3x30°, 16 мм	2	5.763-015.0		55	16 мм		С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 16 мм.	☐
Насадка для прочистки труб 060, 1 x впереди, 3x30°, 16 мм	3	5.763-016.0		60	16 мм		С резьбой R 1/8" для присоединения к шлангу для промывки труб. 1 струя вперед, 3 струи 30° назад, Ø 16 мм.	☐
Насадка для прочистки труб 050, 3x30°, 30 мм	4	5.763-017.0		50	30 мм		С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 30 мм.	☐
Роторное сопло для промывки труб 050	5	6.415-428.0		50	16 мм		С внутренней резьбой R 1/8", различные направления распиловки для чистого, экологически благоприятного чистки закупоренных стоков и труб. Отверстия насадок ориентированы так, что насадка со шлангом самостоятельно втягивается в трубу. 4 вращающихся струи.	☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 7/18-4 Classic

1.367-307.0



		Артикул						Описание	
Резервуар для пенной трубки									
Трубка для вдувания пены форсунка Ø1,5	1	6.394-969.0							☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 7/18-4 Classic

1.367-307.0



		Артикул	Длина	Диаметр				Описание	
Фильтр тонкой очистки воды									
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	1	4.730-102.0						Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 ° C. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары