


**3 РОКИ
ГАРАНТІЇ**



СТАНБ
ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ
ТОМУ ЩО НАДІЙНО

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

ANGLE GRINDER

КШМ 8-125



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

WWW.SERVICE.BUDPOSTACH.UA

БЕЗКОШТОВНО ЗІ СТАЦІОНАРНИХ ТА МОБІЛЬНИХ
0800200222
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР: 0444981689



**ISO
9001**

TUV
PRODUCT SERVICE



CE





Вітаємо!

Ви придбали кутову шліфувальну машину КШМ 8-125

Будь ласка уважно ознайомтесь з інструкцією користувача перед експлуатацією приладу. Вся наведена інформація є важливою для комфортного, безпечного та довготермінового користування інструментом.


Призначено для проведення шліфування, зачистки та різання за допомогою зачисних або відрізних кругів (дисків) - різних металів, зварених швів, полімерних матеріалів, труб.

!!!Прилад не призначений для різання крихких матеріалів таких як -цегла, плитка, бетон

Зміст інструкції:

1. Опис приладу.....	2-6 стор
2. Підготування до роботи.....	7 стор
3. Експлуатація.....	7-8 стор
4. Гарантійний талон, умови гарантії	
5. Зберігання та сервісне обслуговування.....	9 стор
6. Утилізація.....	10 стор
7. Додаткова інформація.....	10 стор

6. Утилізація.



Відходи електроприладів не можна утилізувати як побутове сміття. Будь ласка, віддайте їх в переробку на відповідне спеціалізоване підприємство. Утилізація електроінструментів робиться окремо від інших відходів на підприємствах, що відповідають умовам екологічної безпеки WEEE.

7. Додаткова інформація.



Виробник залишає за собою право зміни зовнішнього вигляду, кольору, комплектації, а також вносити конструктивні зміни, що не впливають на якість та властивості виробу без попереднього узгодження з покупцем.

Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. Інформацію щодо запчастин можна знайти на малюнку «Детальна схема моделі» в інструкції. Гарантійне обслуговування та ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виробника на території всіх країн лише у фірмових авторизованих сервісних центрах «СТАЛЬ».

БЕЗКОШТОВНО ЗІ СТАЦІОНАРНИХ ТА МОБІЛЬНИХ

0800200222

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР: 0444981689

Товар групи електроінструмент. Виробник: Нантонг Чанге Електрик Тулс Ко., Лтд. Лясианг Таун, Кудонг Сіті, Джіангсу Провінс, Китай
Постачальник ПП «Будпостач», Київ, вул. Магнітогорська 1, оф. 208, інформацію щодо призначення товару дивіться в інструкції.
Дата виготовлення: 2017 рік. Зберігати в сухому місці при температурі: -10 +50 С.
Правила користування та гарантійний термін дивитися в інструкції до товару.
Термін зберігання необмежений. Не містить шкідливих речовин.



5. Зберігання та сервісне обслуговування



Для максимального подовження терміну експлуатації інструменту необхідно дотримуватись правил зберігання та неухильно дотримуватись гарантійних умов виробника:

• Підтримуйте інструмент в чистоті, видаляйте сміття та очищайте вентиляційні отвори тканиною або щіткою після кожного використання:

Очищення: Не використовуйте хімічні засоби, абразиви або інші агресивні чистячі засоби, оскільки вони можуть пошкодити його поверхню. Протріть інструмент сухою тканиною. Для очищення важкодоступних місць можливо використовувати щітку. Присталий бруд можливо видалити стислим повітрям (тиск максимум 3 бар)

• Зберігайте виріб з комплектації в оригінальному кейсі або упаковці для захисту від пилу, механічного пошкодження, збереження комплектації та на випадок відправлення в сервісний центр на обслуговування.

• Тримайте виріб і його комплектацію в темному, сухому, добре вентиляваному місці, недоступному для дітей. Рекомендована температура зберігання – від +10 С до +30 С. Ознайомтесь з умовами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні та дотримуйтесь правил експлуатації, їх порушення приведе виходу інструменту з ладу та відмови у гарантійному обслуговуванні.

Технічне обслуговування та ремонт необхідно виконувати виключно в авторизованих сервісних центрах з використанням оригінальних витратних матеріалів і запасних частин. Не кваліфіковане втручання може призвести до пошкодження інструменту, виходу його з ладу та відмови виробника в гарантійному обслуговуванні, підвищує ризик заподіяння травми під час експлуатації приладу після стороннього втручання.

В разі не коректної роботи інструменту зверніться в найближчий авторизований сервісний центр або на лінію підтримки виробника (зазначена в гарантійному талоні)

1. Опис: КШМ 8-125


Ви придбали якісний інструмент FORTE який призначений виключно для побутового (домашнього) користування. Як що Вам потрібен інструмент для роботи в специфічних умовах, тривалої експлуатації під значним навантаженням будь ласка ознайомтесь з пропозицією професійних моделей.

Технічні характеристики

Максимальна споживана потужність, Вт	850 Вт
Кількість обертів без навантаження, об/хв	11000 об/хв
Максимальний діаметр круга, мм	125 мм
Установчий розмір шпинделя	M14
Клас захисту	IP20
Вага	1,5 кг


Опис компонентів:

1. Кнопка фіксатора валу
2. Повітровод
3. Кабель мережевий
4. Вентиляційні отвори
5. Вимикач
6. Ручка допоміжна
7. Кожух захисний
8. Фланець внутрішній

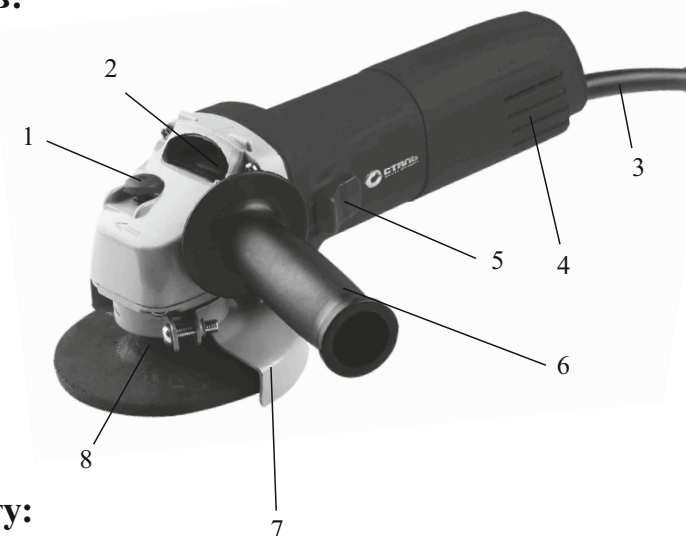

Перелік комплекту:

Шлифувальна машина	1 шт
Допоміжна рукоятка	1 шт
Гайковий ключ	1 шт
Кожух захисний	1 шт
Інструкція з гарантійним талоном	1 шт

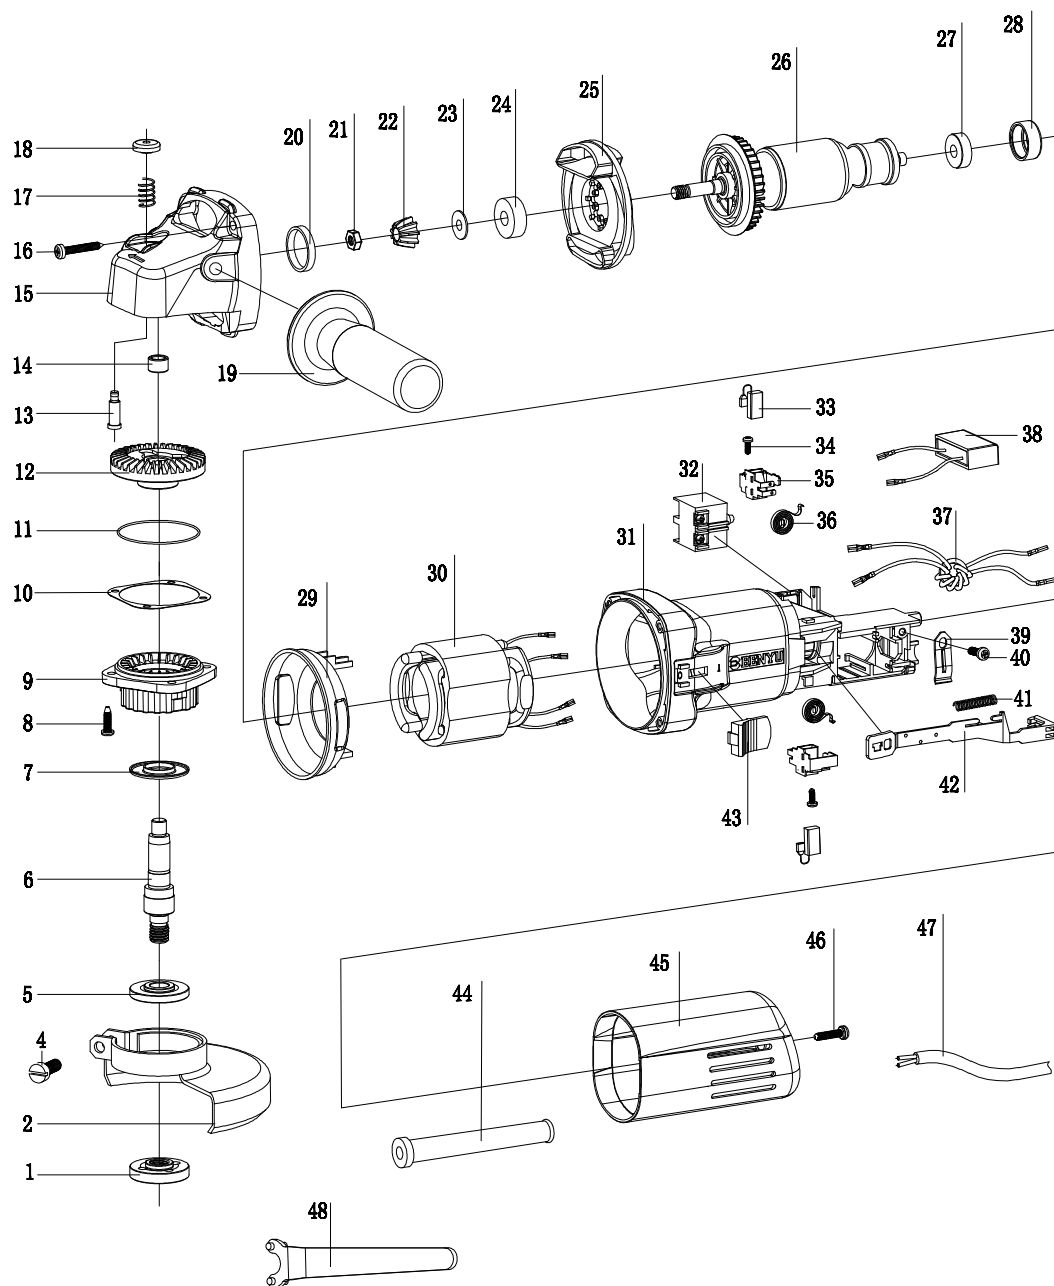

Правила безпеки:



Будь ласка дуже уважно ознайомтесь з цим розділом! Електроінструмент є об'єктом підвищеної небезпеки, нехтування правилами безпеки може спричинити до важких травм або ураження електричним струмом.

- Заборонено користування електроінструментом під дією алкоголю, медичних або інших препаратів які впливають на реакцію.
- Заборонено користування інструментом з будь-якою технічною несправністю, пошкодженням кабелю або пошкодженим витратним приладдям.
- Заборонено залишати інструмент працюючим без нагляду.
- Заборонено торкатися до рухомих частин працюючого інструменту.
- Переконайтесь, що рухомі частини інструменту надійно зафіксовано.
- Не направляйте інструмент в напрямку живих суб'єктів.
- Використовуйте захисне спорядження (захисні окуляри, запобіжну каску, захисну маску (респіратор), вушні протектори та робочі рукавички)
- Не торкайтесь рухомих металевих частин інструменту відразу після виключання, вони можуть бути дуже гарячими і привести до опіків.
- Під час роботи в місцях в яких можуть знаходитись струмопровідні об'єкти, електро-комунікації, будьте дуже пильні і не доторкайтесь до металевих частин інструменту. Щоб уникнути ураження електрострумом, тримайте інструмент тільки за ізольовані поверхні.
- Не використовуйте інструмент поблизу горючих та вибухонебезпечних матеріалів.

2. Підготування до роботи.

Перш ніж приступити до користування інструментом необхідно підготуватись до якісної, комфортної та безпечної експлуатації. Будь ласка перед початком роботи виконайте наступні дії:

- Переконайтесь що Ви не втомилися, не знаходитесь під дією алкоголю, медичних або інших препаратів які впливають на реакцію.
- Підготуйте зону роботи: Обмежте доступ дітей та тварин, укрийте речі від запилення та пошкодження іскрами, забезпечте належне освітлення.
- Надягніть захисну одягу –захисні окуляри, запобіжну каску, захисну маску (респіратор), вушні проектори та робочі рукавички.
- Проведіть контрольний огляд інструменту: Переконайтесь, що рухомі частини інструменту надійно зафіксовано, витратне приладдя (диски, бури, свердла, щітки ротору) не потребує заміни, інструмент не має механічних пошкоджень.
- При першому включенні після тривалого зберігання дайте інструменту кілька хвилин попрацювати на холостому ході без навантаження для розм'якшення мастила.

3. Експлуатація


Правила експлуатації:

- 15/15 (На кожні 15 хвилин роботи-15 хвилин відпочинку)
- Не перевантажувати інструмент, надмірний тиск з фізичним зусиллям під час взаємодії з оброблюваним матеріалом на інструмент збільшує знос механізмів та вузлів і не прискорить Вашої роботи.
- Не допускати заклинювання інструменту у оброблювальному матеріалі.
- Процес взаємодії з оброблювальним матеріалом повинен мати зворотно-поступальний характер, під час холостого ходу інструмент самоохолоджується крильчаткою, що запобігає перегріву.
- Інструмент не придатний для роботи в специфічних умовах – потрапляння вологи може спричинити коротке замикання, надмірна температура середовища (вища за +40C) не дасть змогу йому охолонути.

1-гайка
2-кожух захисний
4-гвинт
5-фланець внутрішній
6-вал
7-втулка
8-гвинт
9-кожух шестерні
10-прокладка
11-кільце
12-шестерня велика
13-шпилька
14-підшипник голковий
15-корпус редуктора
16-гвинт
17-пружина
18-кнопка
19-ручка допоміжна
20-фіксатор підшипника
21-гвинт
22-шестерня мала
23-шайба
24-ідшипник
25-повітровод


25-повітровод
26-ротор
27-підшипник
28-втулка підшипника
29-дифузор
30-статор
31-корпус двигуна
32-вимикач
33-щітка карбонова
34-гвинт
35-щіткотримач
36-індукційна котушка
37-індукційна проводка
38-конденсатор
39-прижимна пластина
40-гвинт
41-пружина
42-тяговий стрижень
43-кнопка вимикача
44-захист кабелю
45-корпус задня частина
46-гвинт
47-кабель мережевий
48-ключ

Схема живлення

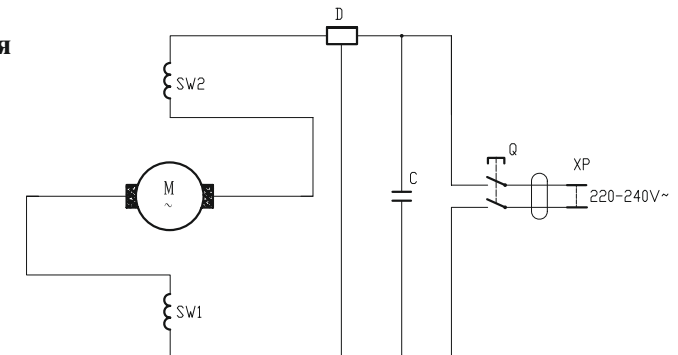

Техніка шліфування/зачищення

Міцно утримуйте інструмент однією рукою за корпус, а другою – за допоміжну рукоятку. Увімкніть інструмент та взаємодійте з оброблюваною поверхнею під кутом в межах 15°–30°.

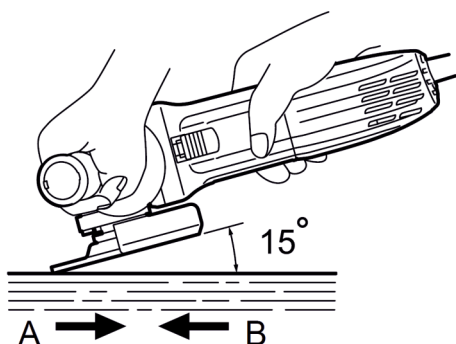


Встановлення/зняття змінних насадок, компонентів:

1. Розмістіть внутрішній фланець 3 (див. мал.1) на валу шпинделя посадковим місцем до себе

2. Покладіть змінну приладу 2 на фланець і та закрутіть затягуючу гайку 1 таким чином щоб посадковий отвір змінного інструменту був без люфта.


Не використовуйте адаптер або перехідник

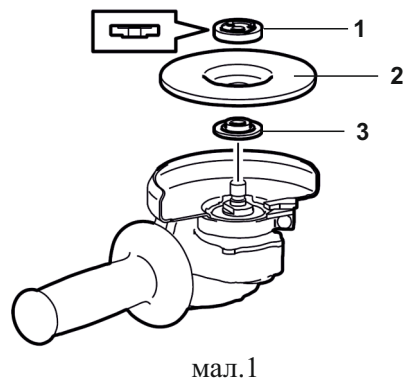


мал.1

3. Зафіксуйте вал шпинделя стопором 4 і надійно затягніть гайку 1 за допомогою ключа 5. (див. мал. 2)

4. Відпустіть стопор 6 і перевірте правильність установки диска, прокручуючи його рукою в рукавичці – він повинен обертатися вільно і без контакту захисним кожухом.

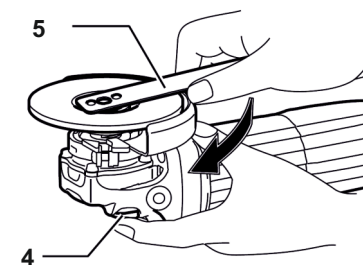

мал. 2

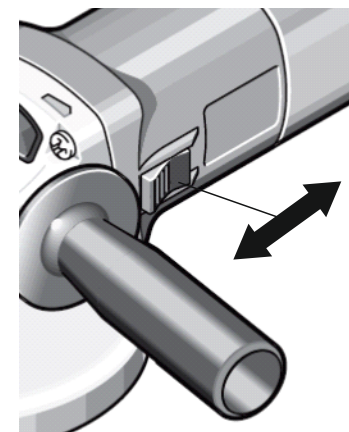

мал. 3

Вмикання/Вимикання

Для ввімкнення потрібно натиснути на вимикач. (див. мал. 3)
Для відключення потрібно перевести його його в зворотньому напрямку.