

FORTE

ТРИМЕР АКУМУЛЯТОРНИЙ T-750BW



ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Перед використанням, будь ласка, уважно прочитайте керівництво користувача та зрозумійте його. Тримайте інструкцію поруч, щоб при першій необхідності звернутися до неї.



ВСТУП

Шановний користувач!

Дякуємо за придбання продукції торгової марки FORTE. У цьому посібнику
приведені

правила експлуатації інструменту торгової марки FORTE.

Перш ніж почати використовувати тример акумуляторний, уважно
прочитайте інструкцію
з експлуатації.

Експлуатуйте інструмент відповідно до правил та з урахуванням вимог
безпеки, а також керуйте здоровим глуздом. Інструкція містить всю
інформацію про пристрій, необхідну для його правильного використання та
обслуговування, а також необхідні заходи безпеки під час роботи зарядного
пристрою. Рекомендуємо зберегти дану інструкцію, для використання
впродовж усього терміну служби пристрою.

Лінійка техніки FORTE постійно розширюється новими моделями. Продукція
FORTE відрізняється ергономічною конструкцією, забезпечує зручність її
використання, продуманим дизайном, високою потужністю і
продуктивністю .

У зв'язку із змінами в технічних характеристиках, зміст інструкції з
експлуатації може не повністю відповідати придбаному інструменту.
Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію окремих
деталей без попереднього повідомлення споживачів. Всі можливі зміни
будуть спрямовані тільки на покращення та модернізацію пристрою. Майте
це на увазі, читаючи інструкцію з експлуатації.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Цей акумуляторний тример призначений тільки для особистого використання. Він не
підходить для комерційних цілей, і будь-яке таке використання призведе до втрати гарантії.
Використовуйте інструмент правильно, не застосовуйте інструмент для цілей, для яких він
не призначений.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Триммер акумуляторний T-750BW

Потужність:	750 Вт
Швидкість:	6000 об/хв
Час заряджання: (зі звичайним зарядним пристроєм)	2,5-3 години
Номінальна напруга	21 В
Діаметр труби :	2 мм
Максимальна ширина різку:	150 мм

Акумулятор:

- Номінальна напруга 21В
- Тип акумулятора: Li-ion
- Ємність: 2.0 А*год



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- 2шт Прямі леза
- 1шт Круглий пиляльний диск 6 дюймів
- 5шт Пластикові леза
- 1шт Ключ
- 1шт Викрутка
- 2шт Триммерні головки з 6 швидкозмінними тримерними волосіннями
- 1шт Колесо
- 2шт Акумулятори 2.0 А*год
- Складана штанга (дизайн із можливістю складання)

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Безпека - це поєднання здорового глузду, пильності та знання того, як працює ваш виріб.

Збережіть ці інструкції з безпеки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Перед налаштуванням або очищенням акумуляторного триммера, Спочатку переконайтеся, що він вимкнений.
- Під час використання тримайте руки подалі від рухомих частин.
- при відключенні акумуляторного триммера, Тримайте руки подалі від деталей, так як вони будуть продовжувати обертатися протягом короткого часу після виключення.
- Використовуйте інструмент правильно і не змушуйте його виконувати роботи, для яких він не призначений.
- Прочитайте всі попередження з техніки безпеки і всі інструкції. Недотримання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, займання і / або серйозних травм. Користувач несе відповідальність за будь-які нещасні випадки за участю інших людей або будь-чиєї власності.
- Збережіть всі попередження та інструкції для використання в майбутньому.
- Термін «електроінструмент» в попередженнях відноситься до акумуляторному (бездротовому). Тримери.

Робоча зона

- Слідкуйте за тим, щоб робоче місце було чистим і добре освітленим, оскільки захаращені і темні ділянки можуть призвести до нещасних випадків.
- Електроінструменти створюють іскри, що можуть запалити пил або пари. З цієї причини не використовуйте інструмент у вибухонебезпечних умовах, наприклад, в присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу.
- Під час роботи з приладом не підпускайте дітей і сторонніх осіб, оскільки їх відволікаючі фактори можуть привести до втрати контролю.

Електрична безпека

- Переконайтеся, що номінальна потужність вилки відповідає розетці.
- Ні в якому разі не змінюйте вилку.
- Не використовуйте перехідні вилки з заземленими електроінструментами. Незмінні вилки і відповідні розетки знизять ризик ураження електричним струмом.
- Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом під час роботи з інструментом уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, плити, холодильники, і ніколи не працюйте з інструментом під дощем. Також не можна піддавати інструмент впливу вологи.
- Ніколи не використовуйте шнур живлення для перенесення, тяги або відключення електроінструменту.
- З цієї причини пошкоджені або заплутані кабелі можуть збільшити ризик ураження електричним струмом; тримайте шнур живлення подалі від

Особиста безпека

- Будьте пильні, стежте за своїми діями і керуйтеся здоровим глуздом при роботі з електроприладами. Не користуйтеся електроприладами, якщо ви втомилися, перебуваєте під дією наркотиків, алкоголю або ліків. Момент неуважності при користуванні приладом може призвести до серйозних травм.
- Робота з будь-яким електроінструментом може призвести до потрапляння сторонніх предметів в очі, що може привести до серйозного пошкодження очей. Перед початком роботи з інструментом завжди надягайте захисні окуляри або захисні окуляри з бічними щитками і, при необхідності, щитком, що закриває все обличчя. Щоб уникнути ризику отримання травми ви також повинні носити нековзну захисну взуття, каску, навушники і респіратор, коли це необхідно.
- При роботі з інструментом не вдягайте вільний одяг чи прикраси, так як вони можуть потрапити в рухомі частини. Якщо у вас довге волосся, зав'яжіть їх назад на рівні вище плечей.
- Щоб запобігти ненавмисному включення інструменту, переконайтеся, що запобіжний вимикач знаходиться в положенні, перш ніж підключати його до електромережі, а також при піднятті або перенесенні інструменту. Ніколи не переносите електроінструмент, тримаючи палець на спусковому гачку.
- Перед включенням електроінструменту витягніть регульовальний ключ або гайковий ключ. Гайковий ключ або ключ, залишений на деталі, що обертається електроінструменту, може привести до травми.
- Щоб підтримувати повний контроль над інструментом, завжди тримайте стійку опору, рівномірно розподіляючи вагу по обох ногах, і ніколи не перестарайтеся.
- Для забезпечення повного контролю над інструментом тримайте ручку сухою, чистою і знежиреною.

Безпека дітей

Трагічні нещасні випадки можуть статися, якщо оператор не знає про присутність дітей. Не дозволяйте дітям перебувати в робочій зоні, вони повинні знаходитися під пильним наглядом відповідального дорослого.

Не дозволяйте дітям віком до 14 років користуватися цим тримером. Діти віком від 14 років повинні прочитати та зрозуміти інструкцію з експлуатації та правила безпеки, викладені в цьому посібнику, а також повинні бути навчені та перебувати під наглядом батьків.

Будьте уважні та вимкніть тример, якщо дитина або будь-яка інша особа потрапляє в робочу зону. Перед початком і під час косіння у зворотному напрямку оглядайтеся на наявність маленьких дітей позаду та збоку.

Будьте особливо обережні, наближаючись до глухих кутів, дверних прорізів, кущів, дерев або інших об'єктів, які можуть закрити вам огляд дитини, яка може вибігти на шлях руху тримера.

Спеціальне попередження про безпеку для цього продукту

- Використовуйте цей інструмент тільки при денному або хорошому штучному освітленні.
- Під час використання тримайте всі частини тіла подалі від леза. Не знімайте обрізаний матеріал і не тримайте обрізаний матеріал, коли леза рухаються.
- При видаленні застряглого матеріалу переконайтеся, що вимикач харчування вимкнений. Момент неуважності при роботі з машиною може привести до серйозних травм.

- Переносите інструмент за ручку з зупиненими, що рухаються.
- Включайте двигун тільки тоді, коли ваші руки і ноги знаходяться далеко від ріжучих інструментів.
- Завжди відключайте машину від джерела живлення, якщо виконуються наступні умови:
- Кожен раз, коли залишаєте інструмент без нагляду. Перед усуненням засмічення.
- Перед перевіркою, чищенням або роботою з агрегатом.
- Після удару стороннім предметом.
- Кожен раз, коли інструмент починає ненормально вібрувати.
- Завжди стежте за тим, щоб вентиляційні отвори були вільні від сміття.

Попередження з безпеки акумулятора / зарядного пристрою

- Щоб уникнути ураження електричним струмом захищайте зарядний пристрій від дощу і вологи.
- Заряджайте акумулятор лише за допомогою зарядного пристрою. Зарядний пристрій, що підходить для одного типу акумуляторної батареї, може створити ризик загоряння при використанні з іншим акумуляторним блоком.
- Обладнання, що поставляється зарядний пристрій підходить тільки для зарядки акумуляторний триммер і, щоб уникнути ризику спричинити пожежу або вибух, не можна використовувати для зарядки будь-якого іншого інструменту.
- Перед кожним використанням перевіряйте зарядний пристрій, кабель і вилку на предмет пошкоджень. Якщо зарядний пристрій пошкоджений, не використовуйте його і не намагайтеся відремонтувати. Замість цього віднесіть його до місцевого господарського магазину для ремонту, оскільки пошкоджені зарядні пристрої, кабелі та вилки підвищують ризик ураження електричним струмом.
- Щоб уникнути ризику загоряння не використовуйте зарядний пристрій на легкозаймистих поверхнях (наприклад, папері, текстилі і т. Д.) Або в горючих середовищах.
- При падінні або сильному ударі з акумулятора може витікати рідина. Якщо ця рідина випадково потрапить на вашу шкіру, негайно промийте уражене місце водою, так як це може викликати роздратування і навіть опіки. Якщо рідина потрапить вам в очі, вам також буде потрібно звернутися за медичною допомогою.
- Щоб уникнути ризику короткого замикання не відчиняйте акумулятор самостійно.
- Щоб уникнути ризику вибуху захищайте акумулятор від нагрівання, наприклад від безперервного сонячного світла або вогню.
- Щоб уникнути ризику вибуху не допускайте короткого замикання акумулятора.
- Якщо акумулятор пошкоджується через неправильне використання, можливе виділення пари. У цьому випадку вийдіть на свіже повітря і при появі респіраторних захворювань зверніться до лікаря.

РІВЕНЬ ШУМУ :

Звуковий тиск (LpA): 75 дБ(A) ± 3 дБ

Звукова потужність (LwA): 82 дБ(A) ± 2 дБ

РІВЕНЬ ВІБРАЦІЇ :

Рівень вібрації на рукоятці (ah): 2,5 м/с²

Похибка вимірювання (K): ± 1,5 м/с²

ВИКОРИСТАННЯ І ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Перед використанням

- Перед першим використанням акумулятор необхідно повністю зарядити.
- Обладнання, що поставляється зарядний пристрій відповідає акумулятора встановлюється в акумуляторний трімер, і ви не повинні використовувати будь-які інші зарядні пристрої для зарядки акумуляторний трімер.
- Щоб захистити літій акумулятор від глибокого розряду, коли акумулятор розряджений, інструмент автоматично відключається через захисну ланцюг.

- Не змушуйте електроінструмент виконувати роботи, для яких він не призначений. Правильний електроінструмент буде виконувати роботу краще і безпечніше з тією швидкістю, для якої він був розроблений.
- Не використовуйте електроінструмент, якщо вимикач живлення несправний. Будь електроінструмент, яким не можна керувати за допомогою перемикача, небезпечний і підлягає ремонту.
- Щоб запобігти ризику випадкового запуску інструменту, переконайтеся, що інструмент відключений від електромережі, перш ніж робити які-небудь регулювання, заміну приладдя або зберігати інструмент.
- Електроінструменти небезпечні в руках непідготовлених користувачів. Коли інструмент не використовується, зберігайте його в недоступному для дітей місці і не дозволяйте особам, що не знайомі з інструментом (або цими інструкціями), працювати з ним.
- Щоб запобігти ризику нещасних випадків, періодично перевіряйте інструмент на предмет перекошу, заїдання рухомих частин, поломки частин і будь-яких інших умов, які можуть вплинути на роботу електроінструменту. Якщо інструмент будь-яким чином пошкоджений, віднесіть його в місцевий господарський магазин для ремонту.
- Тримайте ріжучі інструменти чистими і гострими. Правильно обслуговуються ріжучі інструменти з гострими ріжучими крайками менш схильні до заїдання і їх легше контролювати.
- Використовуйте електроінструмент і приналежності відповідно до цих вказівок, беручи до уваги умови роботи і виконувати роботи. Використання електричних для робіт, для яких він не призначений, може призвести до травм.
- Щоб гарантувати безпеку електроінструменту, віддавайте його в сервісний центр.авторизований сервісний центр з використанням тільки оригінальних запасних частин.

Порядок зарядки

- Вставте акумулятор у зарядний пристрій.
- Переконайтеся, що в розетці вашого будинку є нормальне побутове напругу (220-240 В змінного струму, 50 Гц); вставте вилку зарядного пристрою в розетку. червоний світлодіодний індикатор зарядки загоряється щоб повідомити вам, що акумуляторна батарея заряджається. Акумулятор повністю заряджений, коли червоний індикатор зарядки більше не горить.
- В процесі зарядки акумулятор інструменту нагрівається, але це абсолютно нормально.
- Якщо інструмент не використовується протягом тривалого часу, від'єднайте зарядний пристрій від розетки.

- Коли акумулятор заряджається, ви не повинні його використовувати.
- Заряджайте акумулятор тільки при температурі від 10 ° до 45 ° С.
- Після тривалого використання дайте батареї охолонути перед зарядкою.

Збірка

Відповідно до монтажного креслення

Додаткові функції

Натисніть перемикач включення / вимикання, щоб включити індикатор. На багатофункціональній кнопці є можливість встановити низьку швидкість і високу швидкість, які можна регулювати за допомогою кнопки швидкості.

Запуск і зупинка

Запуск і зупинка для різання починаючи:

1. Натисніть на запобіжник (2) і одночасно натисніть кнопку включення / виключення (5).
2. Звільніть запобіжник (2).

Зупинка

Відпустіть вимикач (5).



ВАЖЛИВО!


Перед кожним використанням перевіряйте наявність пошкоджених / зношених деталей, особливо перевірте правильність вирівнювання леза.

Поради

- Чи не проштовхуйте блок через густий поросль, і якщо ріжучий інструмент сповільниться, зменшіть швидкість.
- Уникайте обрізки занадто близько до каменів або інших твердих частинок, так як це може затупити леза і знизити ефективність різання.
- Уникайте контакту ріжучого інструменту з брукованими поверхнями, камінням або садовими стінами, так як це швидко призведе до його зносу.

ОПИС ЧАСТИН

1. Вимикач
2. Платформа під акумулятор
3. Фіксатор вимикача
4. Основна рукоятка
5. Додаткова рукоятка
6. Фіксатор додаткової рукоятки
7. Телескопічна штанга

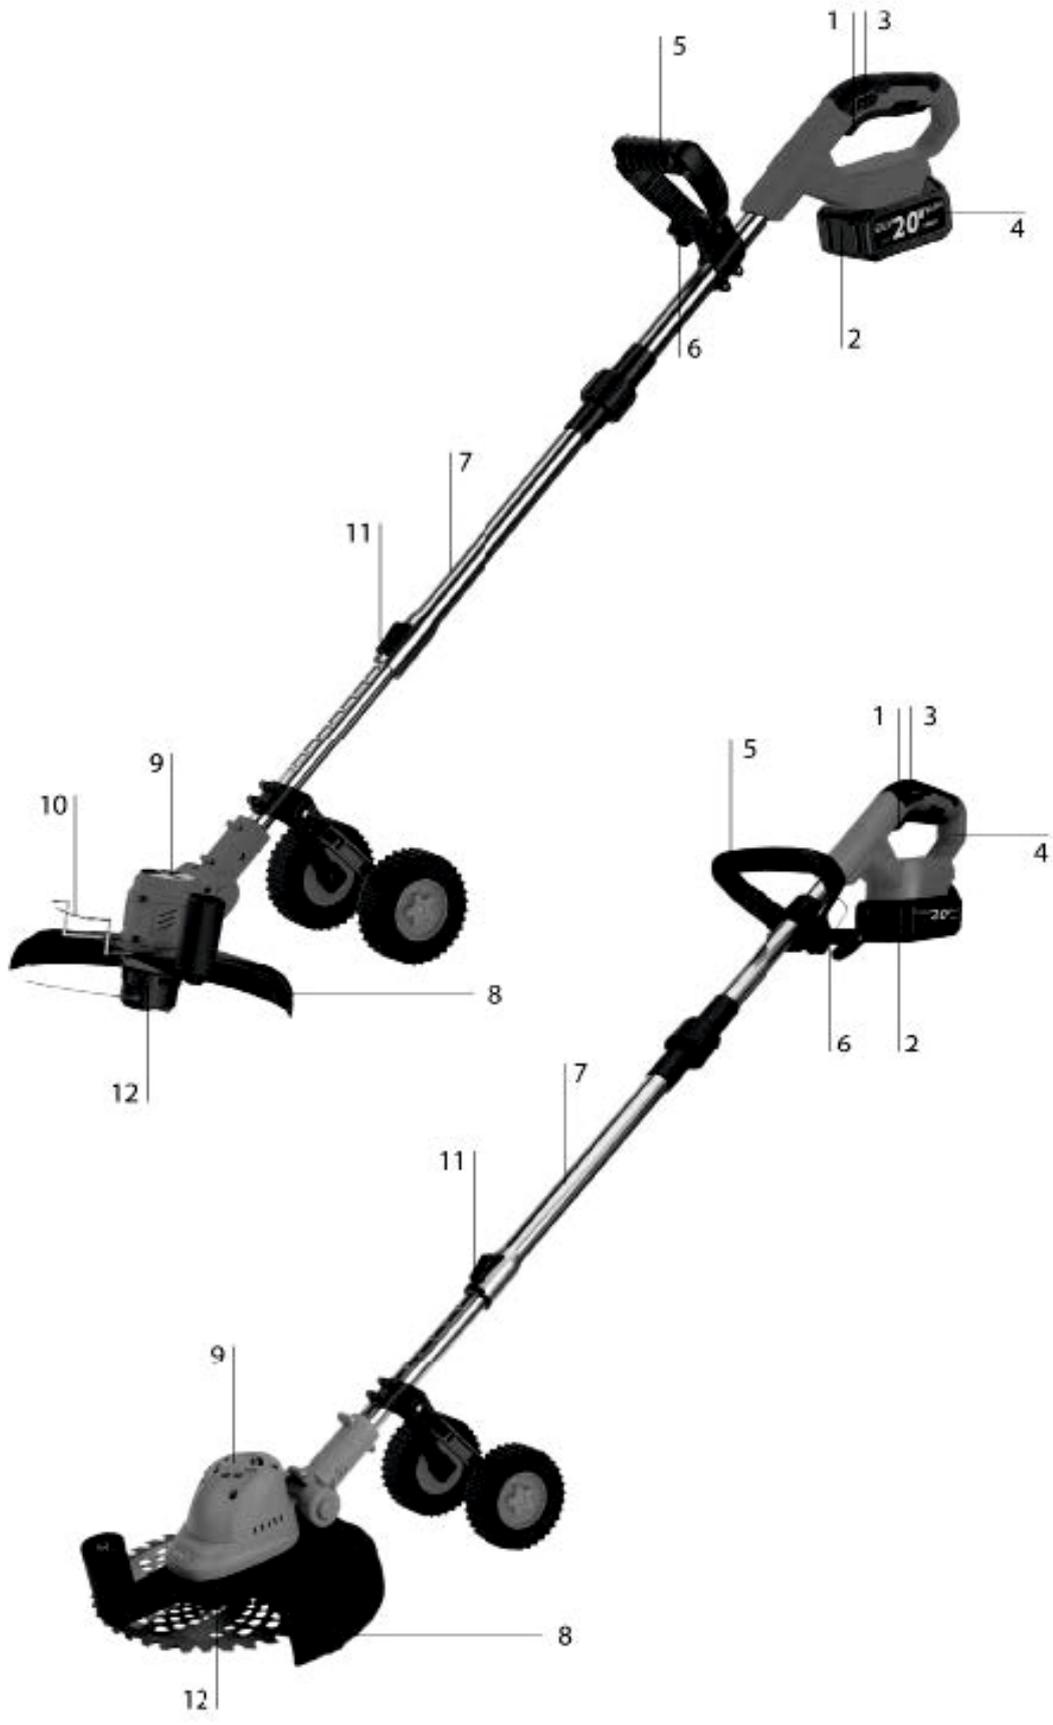

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ріжучі інструменти можуть завдати травму. Не натискайте на запобіжникакумуляторного триммера під час ремонтних робіт.

Примітка: Щоб забезпечити довгу і надійну службу, регулярно виконуйте наступне технічне обслуговування:

- Перевірте наявність очевидних дефектів, таких як пошкоджені / незакріплені деталі, кріплення або компоненти.
- Якщо інструмент перестає працювати належним чином, ремонт слід проводити в авторизованому сервісному центрі.

Ніколи не чистите акумуляторний триммер в воді (особливо в проточній воді), так як існує небезпека травм і пошкодження пристрою.

- Перевіряйте стан різальних крайок і відразу ж видаляйте щербини і задирки від каменів і т. д.

Очищення / Зберігання

- Ретельно очистіть машину зовні м'якою щіткою і тканиною. Не використовуйте воду, розчинники або поліролі.
- Видаліть все сміття, особливо з вентиляційні отвори.
- Після використання закрийте леза наявними захисними пристосуваннями.
- Перед зберіганням заряджайте телефон за 3-5 годин.
- Під час зберігання заряджайте телефон рідше одного разу на три місяці, щоб захистити його від пошкоджень.
- Зберігайте машину в сухому, безпечному місці, недоступному для дітей.
- Чи не кладіть інші предмети на машину.
- Машину не можна зберігати при температурі вище 35 ° C або під прямими сонячними променями.
- Не зберігайте машину в місцях зі статичною електрикою.

Утилізація

Електроінструменти, аксесуари і упаковку слід впорядкувати для екологічно безпечної утилізації.

Акумулятори / батареї

Цей продукт містить літій-іонний акумулятор, не викидайте акумуляторні блоки / батареї разом з побутовими відходами, водою або вогнем. Акумуляторні блоки / батареї необхідно збирати, переробляти або утилізувати екологічно безпечним способом.

Утилізуйте їх належним чином в громадському центрі утилізації.

1. Повністю розрядіть літій-іонний акумулятор.
2. Утилізуйте літій-іонний акумулятор

Примітка

У зв'язку з постійним вдосконаленням своєї продукції ми залишаємо за собою право змінювати технічні характеристики продукції без попереднього повідомлення.

Використання зарядного пристрою.

1. Будь ласка, використовуйте для заряджання акумуляторної батареї лише зарядний пристрій, що входить до комплекту поставки. Якщо ви хочете використовувати зарядний пристрій стороннього виробника, зверніться до служби підтримки для перевірки перед використанням.

2. При підключенні зарядного пристрою до електричної розетки індикатор загориться зеленим кольором. При підключенні роз'єму постійного струму до акумуляторної батареї для зарядки індикатор на зарядному пристрої загориться червоним кольором і загориться зеленим, коли акумуляторна батарея буде повністю заряджена.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Дбаючи про природу, електроінструменти, акумуляторні батареї, приладдя та упаковку потрібно здавати на екологічно чисту переробку. Не викидайте електроінструменти та акумулятори в побутове сміття!

Щоб зберегти природу, необхідно правильно утилізувати використану батарею, зокрема, літієву. Для правильної утилізації остаточно розрядіть батарею під час роботи з приладом, вийміть, потім замотайте контакти ізоляцією, щоб уникнути короткого замикання. Не можна розкривати батарею та утилізувати частинами. Утилізуйте у спеціально визначених місцях.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

На літій-іонні акумулятори поширюються вимоги щодо транспортування небезпечних вантажів. Акумуляторні батареї можуть перевозитись самим користувачем автомобільним транспортом без дотримання додаткових норм. При перевезенні із залученням третіх осіб (напр.: літаком або транспортним експедитором) необхідно дотримуватись особливих вимог до упаковки та маркування. У цьому випадку при підготовці вантажу до відправки потрібна участь експерта з небезпечних вантажів.

Відправляйте акумулятор лише з неушкодженим корпусом. Заклейте відкриті контакти та запакуйте акумуляторну батарею так, щоб вона не переміщалася всередині упаковки. Будь ласка, дотримуйтесь також можливих додаткових національних приписів.

СИМВОЛИ



Завжди надягайте захисні окуляри – захищають очі від часток.



Надягайте захисні навушники.



Ознайомтеся з інструкцією з експлуатації



Потрібне захисне взуття



Потрібні захисні рукавиці



Увага!



Не піддавайте інструмент впливу дощу.



Остерігайтеся уламків та сторонніх предметів, які можуть бути викинуті із зони різання.



Тримайте руки подалі від рухомих лез.



Дотримуйтесь безпечної дистанції – Тримайтеся на безпечній відстані від працюючого інструмента.



Відповідність основним стандартам безпеки, застосованим Європейським директивам.



Український знак відповідності



Зверніться до керівництва користувача перед використанням. Завжди уважно читайте інструкції, щоб забезпечити правильне складання, експлуатацію та обслуговування інструмента. Недотримання рекомендацій може призвести до пошкодження пристрою або травм.

ПОСЛІДОВНІСТЬ НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

УВАГА!

- припинити дію на організм факторів, що спричинили нещасний випадок, які загрожують здоров'ю чи життю потерпілого (звільнити від дії електричного струму; винести з зони, де з'явилася пара токсичних речовин, загасити одяг, що спалахнув; зняти одяг та взуття, на які попала кислота, припой, гарячий бітум або інший матеріал) і оцінити його стан;
- визначити характер і важкість травми, найбільшу загрозу для життя потерпілого, послідовність заходів щодо його рятування,
- вжити необхідних заходів щодо рятування потерпілого в порядку першочерговості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, накладити пов'язку тощо);
- викликати швидку допомогу чи лікаря або вжити заходів для відправлення потерпілого до найближчого медичного закладу;
- підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичної допомоги.

Не торкайтеся шкіри постраждалого голими руками до тих пір, поки від нього не видалено джерело електричної напруги. Вимкніть напругу, якщо можна. Якщо цього не можна зробити, витягніть вилку шнура або відкиньте кабель від потерпілого. Якщо це неможливо, встаньте на сухий матеріал і відтягніть потерпілого від джерела напруги, використовуючи ізолюючий матеріал, наприклад суху палицю. Якщо потерпілий дихає, покладіть його в положення для відновлення сил, описане нижче. Якщо потерпілий без свідомості, потрібно привести його до тями:

ВІДКРИЄМО ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ:

Відхиліть голову потерпілого назад і підніміть підборіддя вгору.

Дістаньте сторонні предмети з рота або глотки (включаючи штучні щелепи, сигарету або жувальну гумку).

ДИХАННЯ: Візуально на слух або дотиком перевірте, що потерпілий дихає.

КРОВООБІГ: Перевірте пульс на шиї потерпілого.

ЯКЩО ДИХАННЯ ВІДСУТНЄ, АЛЕ ПУЛЬС Є, ТО: Щільно затисніть ніс потерпілого.

Зробіть глибокий вдих і притисніть губи до губ потерпілого. Повільно видихніть, стежачи, щоб грудна клітка потерпілого піднялася. Потім дайте грудям опуститися. Робіть такі вдихи 10 разів на хвилину. Перевіряйте наявність пульсу після кожних 10 вдихів.

Коли дихання відновиться, покладіть постраждалого в положення для відновлення сил, описане нижче.

ЯКЩО ПУЛЬС І ДИХАННЯ ВІДСУТНІ

Викличте по телефону швидку медичну допомогу.

Зробіть два рази вдих в рот потерпілому та стискайте грудну клітку наступним чином:

Покладіть свою долоню на груди потерпілого так, щоб ваші пальці йшли вздовж ребер його грудної клітини.

Покладіть другу руку поверх першої і схрестіть пальці обох рук.

Тримаючи руки прямими, натискайте долоні вниз на відстань 4-5 см з частотою 15 разів на хвилину.

Повторюйте цикли (2 вдиху і 15 стиснень) до приїзду медичної допомоги.

Якщо стан потерпілого покращується, визначте наявність пульсу і продовжуйте штучне дихання. Перевіряйте пульс після кожних 10 циклів дихання.

Коли дихання відновиться, покладіть потерпілого в положення для відновлення, описане нижче.

ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИЛ

1. Покладіть потерпілого на бік.
2. Голову покладіть щелепою вперед, щоб відкрити дихальні шляхи.
3. Слідкуйте, щоб потерпілий не перекинувся вперед або назад.
4. Регулярно перевіряйте пульс і дихання. Якщо вони зупинилися, приступайте до вищеописаної процедури штучного дихання.

УВАГА! Не давайте потерпілому ніяких рідин, поки він знаходиться в несвідомому стані!



ІМПОРТЕР/УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК: ПП «БУДПОСТАЧ», АДРЕСА: 02099, УКРАЇНА, КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 9-Е. ПРЕТЕНЗІЇ ВІД СПОЖИВАЧІВ ПРИЙМАЄ ІМПОРТЕР, ТЕЛЕФОН: 0-800-200-222, САЙТ: BUDPOSTACH.UA ВИРОБЛЕНО В КИТАЇ. ДАТА ВИГOTOВЛЕННЯ: ВЕРЕСЕНЬ 2025. ВИРОБНИК: НАНТОНГ ЧЕНЖ ЕЛЕКТРИК ТУЛЗ ЦО., ЛТД АДРЕСА: ЛВСІГАНГ ТАУН, КВІДОНГ СІПІ, ДЖІАНГСУ ПРОВІНС, КИТАЙ. ВИРОБЛЕНО В КИТАЇ. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ: 0-800-200-222 (БЕЗКОШТОВНІ ДЗВІНКИ ЗІ СТАЦІОНАРНИХ ТЕЛЕФОНІВ В МЕЖАХ УКРАЇНИ) АБО ЗА ЕЛЕКТРОННОЮ АДРЕСОЮ: SERVICE@BUDPOSTACH.COM.UA ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ. НЕ МІСТИТЬ ШКІДЛИВИХ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я РЕЧОВИН. ЗБЕРІГАТИ В СУХОМУ МІСЦІ. ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 РОКІВ. ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ СКЛАДАЄ 12 МІСЯЦІВ.

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Шановний користувач!

1. Вітаємо Вас з купівлею нашого виробу і висловлюємо вдячність за Ваш вибір.
 2. Надійна робота даного виробу протягом усього терміну експлуатації - основна мета наших сервісних центрів. У разі виникнення будь-яких проблем в процесі експлуатації виробу рекомендуємо Вам звертатися тільки в сервісні центри, адреси та телефони яких Ви зможете знайти в Гарантійному талоні або дізнатися в магазині.
 3. При купівлі виробу вимагайте перевірки його комплектності та справності в Вашій присутності, інструкцію по експлуатації та заповнений Гарантійний талон українською мовою. При відсутності у Вас правильно заповненого гарантійного талона ми будемо змушені відхилити Ваші претензії щодо якості даного виробу.
 4. Щоб уникнути непорозумінь переконливо просимо Вас перед початком роботи з виробом уважно ознайомитися з інструкцією по його експлуатації.
 5. Звертаємо Вашу увагу на виключно побутове призначення даного виробу.
 6. Правовою основою дійсних гарантійних умов є діюче Законодавство і, зокрема, Закон "Про захист прав споживачів".
 7. Гарантійний термін на даний виріб становить 12 місяців і обчислюється з дня продажу через роздрібну торгову мережу. У разі усунення недоліків виробу, гарантійний строк продовжується на період, протягом якого воно не використовувалося.
 8. Термін служби виробу - 5 років.
 9. Наші гарантійні зобов'язання поширюються тільки на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну та обумовлені виробничими факторами.
 10. Гарантійні зобов'язання не поширюються на несправності виробу, що виникли в результаті:
 - Недотримання користувачем розпоряджень інструкції з експлуатації виробу.
 - Механічного пошкодження, викликаного зовнішнім ударним або будь-яким іншим впливом.
 - Використання виробу в професійних цілях і обсягах.
 - Застосування виробу не за призначенням.
 - Стихійного лиха.
 - Несприятливих атмосферних і інших зовнішніх впливів на виріб, таких як дощ, сніг, підвищена вологість, нагрівання, агресивні середовища.
 - Використання приладдя, витратних матеріалів та запчастин, які не рекомендовані або не схвалені виробником.
 - Проникнення всередину виробу сторонніх предметів, комах, матеріалів або речовин.
 - Самостійна спроба заміни деталей інструменту, поза уповноваженим сервісним центром. До безумовних ознак яких відносяться: зірвані гарантійні пломби, заломы на шліцьових частинах кріпильних гвинтів, частин корпусу і т.п.
 - На приналежності, запчастини, що вийшли з ладу внаслідок нормального зносу, та витратні матеріали, такі як фільтри, вугільні щітки, і т.п.
 - На витратні і ріжучі пристосування: шліфувальні диски, пильні полотна, ножі, ланцюги і т.п. Елементи їх кріплення і натягу.
 - На несправності, що виникли в результаті перевантаження, що спричинило вихід з ладу електродвигуна (ротора і статора; згорання ротора або статора з перегоранням ізоляційних втулок), випрямлячів, автоматичних вимикачів або інших вузлів і деталей. До безумовних ознак перевантаження виробу відносяться, зокрема: поява кольорів мінливості, деформація або оплавлення деталей і вузлів виробу, потемніння або обвуглювання ізоляції проводів під впливом високої температури.
 - На несправності, що виникли в результаті недотримання правил обслуговування інструменту, його забрудненням, несвоєчасної очистки; блокування вузлів і механізмів, викликані проникненням всередину виробу сторонніх предметів, комах, матеріалів або речовин.
- Виробник зобов'язується протягом гарантійного терміну експлуатації безкоштовно виправляти дефекти продукції або замінювати її, якщо дефекти не виникли внаслідок порушення покупцем правил користування продукцією або її зберігання. Гарантійний ремонт інструменту проводиться виробником за пред'явленням гарантійного талона, а післягарантійний - в спеціалізованих ремонтних майстернях. Виробник не приймає претензії на некомплектність і механічні пошкодження інструменту після його продажу.

0000001

СЕРІЯ

Дата звернення _____

Дата вилучення _____

Майстер _____

Виконавець ремонту _____

(адреса сервісного центру, його штамп)

0000001

СЕРІЯ

Дата звернення _____

Дата вилучення _____

Майстер _____

Виконавець ремонту _____

(адреса сервісного центру, його штамп)

0000001

СЕРІЯ

Дата звернення _____

Дата вилучення _____

Майстер _____

Виконавець ремонту _____

(адреса сервісного центру, його штамп)

FORTE

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № 0000001

Штамп
імпортера
дилера

Найменування виробу та модель _____

Рік випуску _____

Серійний номер _____ Дата продажу ____/____/____

Назва торговельної організації _____

Штамп
торговельної
організації

Увага! При покупці інструмента вимагайте в продавця перевірки його якості і комплектації, а також правильного заповнення гарантійного талона і наявності печаток у ньому. Усі претензії по зовнішньому вигляду і комплектності пред'являйте продавцеві при прийнятті товару. З усіх питань, пов'язаних з техобслуговуванням звертайтеся а авторизовані сервісні центри, перелік яких наведено на звороті.

Товар отримано у справному стані, без видимих пошкоджень та у повній комплектації. Перевірено у моїй присутності. Претензій щодо якості товару не маю, з умовами експлуатації та гарантійного обслуговування ознайомлений і згоден.

Покупець _____

Телефон _____ Підпис покупця _____

Умови гарантії

Гарантійний термін експлуатації виробу складає 12 місяців при наявності товарного або касового чеку (видаткової накладної) з відміткою про дату продажу, а також правильно заповненого Гарантійного талона та підпису Покупця про прийняття ним гарантійних умов. При невиконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, як що він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.



ПІДНЕСІТЬ КАМЕРУ СМАРТФОНА,
ВІДСКАНУЙТЕ ДАНІ QR-КОДУ
ТА ЗАПОВНІТЬ РАВСТРАЦІЙНУ ФОРМУ

Гарантійні претензії приймаються в разі наявності правильно заповненого гарантійного талону з печатками та підписом, оригіналу касового чека або видаткової накладної з вказаною датою продажу. В разі пред'явлення претензії зареєстрованого інструменту на 3 річну гарантію, необхідно вказати номер гарантійного сертифікату.

Гарантійні ремонти повинні проводитися тільки в авторизованих сервісних центрах FORTE.

Право на гарантійний ремонт втрачається в наступних випадках:

1. Наявність в Гарантійному талоні виправлень, не розбірливих записів, відсутня печатка.
2. Якщо несправності виробу викликані ушкодженнями при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалим застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. Має місце неправильної експлуатації (порушення правил Інструкції з експлуатації, включаючи перевантаження і використання не за призначенням). Експлуатація з не призначеною або тупою різальною оснасткою, не призначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо виріб піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами ...
5. Коли виріб потрапив в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змашення виробу під час гарантійного терміну (сліди розкрипа інструмента, зірвані шліци гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.д.).*
6. Якщо експлуатація інструменту після прояви несправності небула зупинена і продовжувалась*.
7. Вихід з ладу одночасно статора та ротора.*
8. Пластикові корпуси інструменту, які вийшли з ладу в результаті механічних пошкоджень, перегріву, що спричинило за собою порушення посадочних місць встановлених деталей. Деформацію і сліди затеранія, через надмірне зусилля оператором при роботі.*
9. Вихід з ладу термонагрівального елемента фена через порушення умов роботи.*
10. Несправності викликані незалежними від виробника причинами, такими, як переломи напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
11. Якщо експлуатація виробу відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні щітки і т.д.), що слугують для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
12. Наявність у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишки-будівельних матеріалів, абразивів, металева та інша стружка і т.д. *
13. Якщо є в наявності механічні зовнішні ушкодження (тріщини, вм'ятини і потертості корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічні ушкодження стопорів редукторів.
14. Якщо мають місце ушкодження шнура живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
15. Якщо не своєчасно були змінені швидкозношувані витратні деталі. Наприклад: щітки, фільтри, мастило, реміні і т.п., наслідок того виникли несправності виробу.
16. Якщо має місце нормальний знос інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
17. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад: акумулятори, патрони до дрилів, болти фіксатора пики до відбійних молотків, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези і т.п.), що було в експлуатації.
18. Гарантія не поширюється на витратні приладдя, гумові амортизатори й ущільнювачі, щітки, приводні реміні, шланги та насадки, пильні стрічки, ріжучі головки та їх елементи що разом називаються «елементи, які швидкозношуються».
19. Якщо пошкодження інструмента пов'язане з застосуванням надмірних зусиль оператором (фізичне навантаження).
20. Гарантія не поширюється на такі види робіт, як регулювання, чистення та інші роботи по догляду інструменту.
21. Інструменти Forte, пошкодження яких, спричинені природним зносом вузлів і частин інструменту також внаслідок перевантаження або інтенсивного використання.

* виявляється діагностикою в сервісному центрі.
0 (800) 200-222, СЕРВИС-ЦЕНТР

УВАГА! Відривний талон вирізається тільки гарантійним сервісним центром, при цьому вимагайте заповнення даних про ремонт у гарантійному талоні.

Забов'язання по гарантії виконується на території України в авторизованих сервісних центрах.
Телефон гарячої лінії: 0800200222
Сервісний центр: 044 498 16 89
E-mail: service@budpostach.com.ua

WWW.SERVICE.BUDPOSTACH.UA

Виконані роботи підтверджую _____ (підпис опієнта)

УВАГА! Відривний талон вирізається тільки гарантійним сервісним центром, при цьому вимагайте заповнення даних про ремонт у гарантійному талоні.

Забов'язання по гарантії виконується на території України в авторизованих сервісних центрах.
Телефон гарячої лінії: 0800200222
Сервісний центр: 044 498 16 89
E-mail: service@budpostach.com.ua

WWW.SERVICE.BUDPOSTACH.UA

Виконані роботи підтверджую _____ (підпис опієнта)

УВАГА! Відривний талон вирізається тільки гарантійним сервісним центром, при цьому вимагайте заповнення даних про ремонт у гарантійному талоні.

Забов'язання по гарантії виконується на території України в авторизованих сервісних центрах.
Телефон гарячої лінії: 0800200222
Сервісний центр: 044 498 16 89
E-mail: service@budpostach.com.ua

WWW.SERVICE.BUDPOSTACH.UA

Виконані роботи підтверджую _____ (підпис опієнта)

ВЛАСНІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ «FORTE»

Біла Церква
(050) 384-84-12
bcservice@budpostach.com.ua
вул. Січневого прориву, 72-а

Білгород-Дністровський
(050) 406-43-66
Belgorod-Dn@budpostach.com.ua
вул. Шабська, 77

Бориспіль
(050) 435-75-65
Borispol@budpostach.com.ua
вул. М.Калмикова, 14 Б

Вінниця
(050) 313-81-75
vinnitsa@budpostach.com.ua
вул. Чехова, 45

Вознесенськ
(050) 315-80-17
voznensensk@budpostach.com.ua
вул. Соборності, 83

Дніпро
(050) 418-37-01
Dnopr_service@budpostach.com.ua
пров. Юнатів, 7А

Дрогобич
(050)-496-49-32
Drogobych@budpostach.com.ua
вул. Тураша, 28

Житомир
(050) 338-90-54
zht@budpostach.com.ua
вул. Проїзд складський, 16

Запоріжжя
(050) 352-53-81
Zaporozhye@budpostach.com.ua
вул. Чубанова, 1

Івано-Франківськ
(095) 283-01-55
if-service@budpostach.com.ua
вул. Коновальця, 229 В

Ізмаїл
(050) 405-84-39
Izmail_Service@budpostach.com.ua
вул. Гагаріна 62

Калуш
(050)-321-66-73
Kalush@budpostach.com.ua
вул. Долинська, буд. 88-к

Кам'янець-Подільський
(095) 284-03-96
kp@budpostach.com.ua
Каменець-Подольський р-н, с. Кам'янка, вул. Вокзальна 2

Київ
(050) 446-88-70
0-800-200-222
service@budpostach.com.ua
вул. Бориспільська 9 Е

Ковель
(066) 170-36-18
Kovel@budpostach.com.ua
вул. Брестська, 1111-М

Конотоп
(050) 482-54-77 офіс
konotop@budpostach.com.ua
вул. Успенско-Троїцка, 72/4

Коростень
(095) 284-94-85
korosten@budpostach.com.ua
вул. Промислова, 4

Корсунь-Шевченківський
(050) 419-84-86
korsun@budpostach.com.ua
вул. Ярослава-Мудрого, 343

Кременчуг
(095) 283-93-22
Kremenchug_service@budpostach.com.ua
вул. Махорочная, 37а

Кривий Ріг
(050) 421-17-22
Krivoy_Rog@budpostach.com.ua
вул. Клайпедська, 2

Кропивницький
(050) 415-54-29
kirov@budpostach.com.ua
вул. Аджамська 17

Лозова
(050) 336-17-39
lozova@budpostach.com.ua
вул. Мікрорайон 1, 6,7, оф.2

Лубни
(050) 012-14-98
lubny@budpostach.com.ua
вул. П. Лубенського, 49

Луцьк
(050) 385-01-12
lutsk@budpostach.com.ua
вул. Карбишева, 2

Львів
(050) 388-47-13
lvov-service@budpostach.com.ua
вул. Б. Хмельницького, 106

Могилів-Подільський
(050)-353-86-15
Mogilev-Podolskiy@budpostach.com.ua
проспект Героїв, 154

Миколаїв
(095) 283-14-88
nikolajev_service@budpostach.com.ua
вул. Авангардна, 2 а

Нікополь
(050) 345-31-86
nikopol@budpostach.com.ua
вул. Кооперативна, 3

Олександрія
(066)-357-37-55
Alexandria@budpostach.com.ua
вул. Кировоградское шоссе, 157

ПАРТНЕРСЬКІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ГАРАНТІЙНІ І НЕ ГАРАНТІЙНІ РОБОТИ

Київ	"ЕЛЕКТРОБЕНЗОСЕРВІС" ПП "Шепель В.В."	вул. Причальна 5а (Осокорки, Заїзд з вул. Здобунівської)	(097) 710-15-48 (044) 587-72-24	Будівельний електронструмент Компресори повітряні Бетонозмішувачі	Житомир	ПП "Марченко О.П."	Вул. Параджанова 53	(067) 430-03-24 (0412) 44-51-08	Будівельний електронструмент Компресори повітряні Бетонозмішувачі
Київ	ТОВ "Інструмент сервіс центр"	вул. Братиславська 14-Б (будівля супермаркету «Фуршет»)	(044) 513-85-24 (044) 513-85-24	Будівельний електронструмент Компресори повітряні	Кропивницький	ПП "Черічанський Д.В."	вул. Пацаєва 25А	(050) 423-33-00 (067) 520-05-11	Будівельний електронструмент Компресори повітряні Бетонозмішувачі
Київ	ТОВ "Будпартнер"	вул. Заболотного 15	(044) 596-93-52 (067) 504-61-84	Компресори повітряні	Обухів	ФОП "Биков Г.І."	вул. Київська 113/6 М-н. "Інструмент-центр"	(04572) 7-26-46 (097) 976-00-66 (093) 976-00-66	Будівельний електронструмент Компресори повітряні Бетонозмішувачі
Бориспіль	"ЕЛЕКТРОБЕНЗОСЕРВІС" ПП "Шепель В.В."	вул. Київський шлях 10 (ринок Новий)	(096) 00-99-432	Будівельний електронструмент Компресори повітряні Бетонозмішувачі	Павлоград	ПП "Матяш В.П."	вул. Горького 145А11 (3-поверх)	(066) 091-98-88	Будівельний електронструмент
Дніпро	ПП "Шкварников Д.А."	вул. Троїцка 11	(067) 746-83-04	Будівельний електронструмент Компресори повітряні Бетонозмішувачі	Суми	ПП "Боклаг Р.В."	вул. Білопільський шлях 13	(066) 418-22-33 (099) 045-72-94	Будівельний електронструмент Компресори повітряні Бетонозмішувачі
Долина Ів-Франківська обл.	ПП "Хмельяк М.С."	вул. Хмельницького 31А	(095) 524-46-68 (067) 147-39-88	Будівельний електронструмент Бетонозмішувачі Компресори повітряні	Ужгород	ПП "Анталовци Є.М." СЦ "Інструмент Сервіс"	пл. Кирила і Мефодія (територія готелю Закарпаття)	(068) 18-58-376	Будівельний електронструмент Компресори повітряні Бетонозмішувачі
Дрогобич Львівська обл.	"Центральна майстерня" ФОП "Хлопик Р.С."	вул. Грушевського 83	(067) 250-15-62	Будівельний електронструмент Компресори повітряні Бетонозмішувачі	Харків	СЦ "САДМАСТЕР" ФОП "Герасимов В.О."	вул. Гордієнківська 36	(050) 908-14-90 (068) 603-08-33	Будівельний електронструмент Компресори повітряні Бетонозмішувачі
Дрогобич Львівська обл.	ТОВ "Олан-Маркет"	вул. Самбірська 30/1	(067) 67-25-100	Будівельний електронструмент Компресори повітряні Бетонозмішувачі	Харків	ТОВ "Засоби малої механізації"	вул. Шевченка 164	(050) 062-09-29	Будівельний електронструмент Компресори повітряні
Чернігів	ПП "Нікітенко В. І." С.Ц. "Ремонт електро та бензоінструменту"	вул. Ремісника 49, оф.2 (Будівля ДТСААФ)	(093) 440-94-42 (068) 339-82-12	Будівельний електронструмент Компресори повітряні	Чернігів	СЦ "Харків Електро" ПП "Ананко М.Ю."	вул. Мазепи 33	(0462) 65-35-61 (066) 185-25-52 (097) 603-29-03	Будівельний електронструмент Компресори повітряні Бетонозмішувачі

ВЛАСНІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ «FORTE»

Охтирка
(050) 473-85-36
ahyrka@budpostach.com.ua
переул. Миру, 2

Одеса
(050) 419-43-07
odessa@budpostach.com.ua
вул. Новомосковська дорога
(Вячеслава Кириллова),3

Павлоград
(050) 335-61-15
pavlograd@budpostach.com.ua
вул. Дніпровська 334а/1а

Первомайск
(095) 283-09-20
pervomaysk@budpostach.com.ua
вул. Київська 129

Подільськ (Котовск)
(050) 418-36-53 офіс
Kotovsk@budpostach.com.ua
вул. Соборна 216Е

Полтава
(050) 351-41-69
poltava@budpostach.com.ua
вул. 9 січня, буд. 1

Прилуки
(095) 287-63-37
Priluki@budpostach.com.ua
вул. Київська 140г /2

Рівне
(050) 357-40-93
Rovno@budpostach.com.ua
вул. Соборна 420

Сарни
(050) 490-36-10
Sarny@budpostach.com.ua
вул. Європейська, 27

Сміла
(050) 313-78-84
smela@budpostach.com.ua
вул. Тараса Шевченка, 77

Стрий
(050) 414-75-78
Striy@budpostach.com.ua
вул. Промислова, 10Е

Суми
(050) 380-43-40
Sumy-service@budpostach.com.ua
вул. Прокофьева 19, оф 3

Тернопільський район, село Острів
(050) 407-30-87
ternopil@budpostach.com.ua
вул. Промислова, 10А

Тульчин
(050) 403-48-62
tulchin@budpostach.com.ua
Вінницька область,
Тульчинський р-н, с.Нестерварка,
вул. Польова 1

Ужгород
(050) 359-85-76
uzhorod@budpostach.com.ua
вул. Краснодонців, 1

Умань
(050) 317-65-30
uman_service@budpostach.com.ua
вул. Короля Данила 26А

Харків
(050) 418-66-92
KharkovBP@budpostach.com.ua
проспект Льва Ландау 147 А

Хмельницький
(099) 205-11-26
Khmelnitskiy_service@budpostach.com.ua
вул. Прибузька 57

Хуст
(050)-40-37-347, (095)-268-20-77
Khust@budpostach.com.ua
вул. Івана Франка, 175

Черкаси
(050) 383-21-06
cherkassy-service@budpostach.com.ua
вул. Смілянська, 163

Чернігів
(050) 312-13-04
Chernigov@budpostach.com.ua
вул. Громадська, 45

Чернівці
(095) 281-20-52
chernivtsi_service@budpostach.com.ua
вул. Ярослава Мудрого 31

Чорноморськ
(050)-392-59-43
Chernomorsk@budpostach.com.ua
вул. Транспортна, 14

Чортків
(050) 432-36-68
Chortkov@budpostach.com.ua
вул. Кн. В.Великого, 31

Шепетівка
(050) 335-27-77
shepetovka@budpostach.com.ua
вул. Руслана Мазунова 25/1

Шостка
(050) 335-61-09
shostka@budpostach.com.ua
вул. Шевченко, 50

Зобов'язання по даній гарантії виконуються на території України авторизованими сервісними центрами, список яких можна отримати в гарантійному талоні або за телефоном гарячої лінії

0 800 200 222 (безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України) або за електронною адресою service@budpostach.com.ua.

ПАРТНЕРСЬКІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ТІЛЬКИ НЕ ГАРАНТІЙНІ РОБОТИ

Київ	ПП "Техноріно"	вул. Радунська 3 АГК "Радосинь"	095-674-46-06	Будівельний електрострумент Компресори повітряні Бетонозмішувачі	Ізмаїл	ПП "Граніч В.Г."	вул. Пушкіна 84	(068) 334-01-01 (063) 123-32-54	Будівельний електрострумент Компресори повітряні Бетонозмішувачі
Київ	ТОВ "Будпартнер"	вул. Заболотного 15	(044) 596-93-52 (067) 504-61-84	Будівельний електрострумент Компресори повітряні	Краматорськ	ПП "Лінський В.І."	вул. паркова 30 М-н "Світ Інструменту"	(099) 554-99-06	Будівельний електрострумент Компресори повітряні Бетонозмішувачі
Київ	ФОП "Оржеховський С.І"	вул.Соборна 7 Б Петропавлівська Борщагівка	(068) 374-39-39 (093) 151-99-57 (098) 907-95-39 (044) 360-60-70	Будівельний електрострумент Компресори повітряні Бетонозмішувачі	Луцьк	ПП "Макарчук П.Д."	вул Шопена 2 м-н "Профлайн"	(0332) 72-28-13 (066) 615-40-45 (067) 334-13-23	Будівельний електрострумент Компресори повітряні
Київ	ТОВ "Інструмент К"	Харківське шосе 201/203	(050) 442-61-95 (044) 562-22-12 (044) 361-39-28	Будівельний електрострумент	Луцьк	ПП "Липський Д.А."	пр. Воли 27	(050) 717-10-77 (067) 326-77-60	Компресори повітряні Бетонозмішувачі
Київ	С.Ц. "САДМАРКЕТ"	вул. Острівна 16	(098) 159-13-01 (099) 296-51-65	Компресори повітряні	Миколаїв	С.Ц. "Майстер" ПП "Кузьмін О.О."	пр. Центральний 2	(097) 629-71-44 (0512) 34-31-54	Будівельний електрострумент
Бровари	ПП "Техноріно"	вул. Короленка 72	(063) 837-77-63	Будівельний електрострумент Компресори повітряні Бетонозмішувачі	Полтава	"Майстерія з ремонту садової техніки і інструменту" ПП "УКРРОСІНСТРУМЕНТ"	вул. Половка р-к. Великотирновський	(099) 055-90-95	Будівельний електрострумент Компресори повітряні Бетонозмішувачі
Біла Церква	С.Ц. "Вікінг" ПП "Укрінструментсервіс-К"	вул. Ярмакова 3	(067) 504-79-69 (067) 309-68-05	Будівельний електрострумент Компресори повітряні	Суми	ПП "Горвий А.І."	вул. Харківська 12 м-н "BOSCH інструмент"	(050) 756-47-48 (097) 534-50-28	Будівельний електрострумент Компресори повітряні
Дніпро	ПП "Поляков В.С."	вул. Криворізька 16А	(067) 560-99-02	Компресори повітряні Бетонозмішувачі	Суми	ПП "Зінченко А.О."	вул. Інтернаціоналістів 5	(099) 226-07-12 (097) 306-84-16	Будівельний електрострумент
Житомир	ОПТИМА	пр.Незалежності 11-Б м-н Оптиміа	(0412) 46-53-14 (098) 977-57-55	Будівельний електрострумент	Черкаси	ПП "Мартиненко В.М."	вул. Надпільна 334	(098) 224-35-16 (066) 526-11-69	Будівельний електрострумент
Запоріжжя	ПП "Швець М.С."	вул. світла 16А територія школи № 49	(050) 941-56-41 (068) 338-02-90	Будівельний електрострумент Компресори повітряні до 100л.	Чернігів	ТОВ "Укрінструмент"	вул. Старобілоуська 73	(050) 846-14-89 (093)911-17-02 (098)576-88-47	Будівельний електрострумент Компресори повітряні Бетонозмішувачі