



HD 5/15 C

Удобный, мобильный, универсальный: аппарат высокого давления HD 5/15 C без нагрева воды для вертикальной и горизонтальной эксплуатации. С удобными держателями для принадлежностей и долгим сроком службы благодаря латунной головке блока цилиндров и автоматической системе сброса давления.



1 Для экономии сил и времени: пистолет EASY!Force и быстродействующие разъемы EASY!Lock

- Наконеч - работа без усталости: пистолет высокого давления EASY!Force
- Быстродействующие разъемы EASY!Lock: прочные и надежные. И в пять раз быстрее, чем винты.

2 Мобильность

- Можно сложить ручку одним нажатием кнопки.
- Аппарат отличается компактной конструкцией и малым весом.

3 Гибкость

- Вертикальная и горизонтальная эксплуатация.
- В горизонтальном положении колеса не прилегают к земле, что гарантирует максимальную устойчивость аппарата.

4 Качество

- Автоматическая система сброса давления оберегает компоненты аппарата и продлевает срок его службы.
- Высококачественная латунная головка блока цилиндров.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

HD 5/15 C

- Автоматический сброс давления
- Для вертикальных и горизонтальных работ
- Для экономии сил и времени: пистолет EASY!Force и быстросъемные разъемы EASY!Lock

Технические характеристики

Артикул		1.520-930.0
Штрих-код (EAN)		4054278164588
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	500
Рабочее давление	бар / МПа	150 / 15
Макс. давление	бар / МПа	200 / 20
Макс. температура на входе	°C	bis zu 60
Потребляемая мощность	кВт	2,8
Вес	кг	25,2
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	380 x 360 x 930

Комплектация

Пистолет		EASY!Force
Шланг высокого давления	м	10 / НД 6, 250 бар
Струйная трубка	мм	840
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)		ручное
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		—
Отключение давления		—
Servo Control		—

Аксессуары для HD 5/15 C
1.520-930.0

KÄRCHER



		Артикул			Длина			Описание	
Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон									
Шланг высокого давления, 10 м, НД 8, AVS	1	6.110-031.0	ID 8	315 бар	10 м			Шланг высокого давления (М 22 x 1,5) с защитой от излома 10 м. С запатентованным вращающимся AVS коннектором для пистолета и ручной муфтой.	▲
Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, для пистолета с AVS-разъемом Ø 11 мм	2	6.110-034.0	ID 6	250 бар	10 м			С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом, М 22 x 1,5, с защитой от перегиба.	■
	3	6.110-035.0	ID 6	250 бар	10 м				□
Долговечный, с соединителями с обеих сторон									
	4	6.110-069.0	ID 8	400 бар	1,5 м				□

■ Включено в комплект поставки

□ Доступные аксессуары

▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 5/15 C 1.520-930.0



		Артикул						Описание	
Пистолет									
Удлинненный пистолет Easy Press	1	4.118-005.0						Удлинненный пистолет Easy Press для шлангов высокого давления со штуцером.	■
Быстрое подключение									
Быстросоединяющаяся муфта	2	2.115-000.0							☐
Быстросоединяющаяся муфта	3	2.115-001.0							☐


■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг



		Артикул		Размер сопла				Описание	
Трехпозиционное сопло									
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ 032	1	4.117-027.0	300 бар	32					■
Грязевая фреза									
	2	4.114-019.0	180 бар	35					□
Грязевая фреза - без переключения									
Большая грязевая фреза 035	3	4.114-040.0	300 бар	35				Формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую производительность очистки.	□
■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг									

Аксессуары для HD 5/15 C 1.520-930.0

KÄRCHER

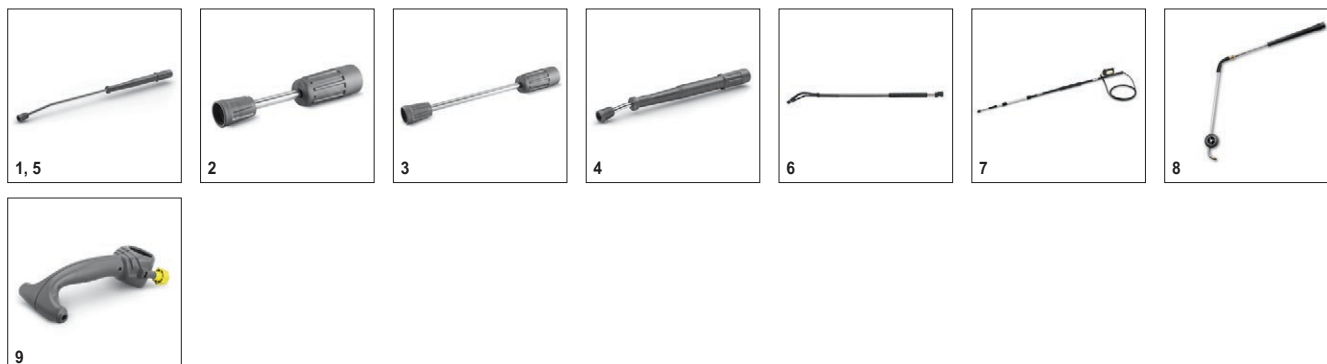

		Артикул		Длина			Описание	
Поворотные струйные трубки								
Струйная трубка в упаковке, 850 мм, только для замены	1	4.112-006.0	300 бар	840 мм			Трубка 850 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	■
Струйная трубка, 250 мм, без вращения (только для замены)	2	4.112-027.0	300 бар	250 мм				☐
Струйная трубка в упаковке, 550 мм, только для замены	3	4.112-024.0	300 бар	400 мм				☐
Струйная трубка в упаковке, 600 мм, только для замены	4	4.112-007.0	300 бар	600 мм			Трубка 600 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	☐
Струйная трубка в упаковке, только для замены	5	4.112-000.0	300 бар	1050 мм			Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360 ° под давлением.	☐
Удобный распылитель								
Струйная трубка гибкая	6	4.112-035.0	210 бар	1050 мм			С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).	☐
Телескопическая струйная трубка								
Телескопическая струйная трубка	7	4.112-037.0	225 бар	5400 мм			С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для очистки труднодоступных мест (например, потолков или фасадов). С интегрированным пистолетом (разъем M 22 x 1,5) и вращающейся муфтой. Разъем для сопел M 18 x 1,5.	☐
Струйная трубка для очистки днищ								
Трубка для мойки шасси	8	4.112-032.0		700 мм			С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления	☐
Дополнительный держатель								
	9	4.321-380.0						☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 5/15 C 1.520-930.0

KÄRCHER



		Артикул	Размер сопла			Описание	
Очиститель поверхности FR Classic							
	1	2.111-016.0		300 мм			☐
Приспособление для очистки твердых поверхностей							
FRV 30	2	2.111-010.0					☐
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME							
Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME	3	2.111-013.0		300 мм		Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1100 л/ч / 80 °C.	☐
Наборы для FRV							
Набор насадок для FRV 30	4	2.642-430.0	35			Комплекты сопел для разных аппаратов. Мощные сопла Kärcher и насосное сопло для FRV 30	☐
Комплекты сопел для FR Classic							
	5	2.885-313.0	34				☐
Очиститель поверхности FRV 30 ME							
FRV 30 Me	6	2.111-012.0				Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях.	☐
Чистящее средство для поверхности FR 50 Me							
	7	2.111-024.0					☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 5/15 C 1.520-930.0

KÄRCHER



		Артикул						Описание	
Резьбовой разъем для сопла									
Защитная деталь TR только для замены	1	4.112-011.0							☐
Соединительные детали									
	2	6.987-705.0							☐
Вращающаяся муфта									
Вращающаяся муфта	3	4.111-021.0						Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.	☐
Муфта									
Муфта	4	4.111-037.0						Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. Соединения 2 x M 22 x 1,5. Латунная, с резиновой оболочкой.	☐
Соединительный элемент									
	5	4.111-038.0							☐
Adapter EASY!Lock									
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0							☐
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0							☐
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0							☐
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	9	4.111-033.0							☐
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	10	4.111-034.0							☐
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	11	4.111-035.0							☐
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	12	4.111-036.0							☐
Инжектор высокого давления для чистящего средства									
Инжектор для моющего средства для высокого давления	13	4.637-033.0						Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5 %).	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 5/15 C

1.520-930.0



		Артикул	Размер сопла					Описание	
Сопло высокого давления с углом распыления 0°									
Сопло высокого давления с углом распыления 0°, 0040	1	2.113-001.0	40					Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений.	☐
Мощное сопло с углом распыления 15°									
	2	2.113-042.0	34						☐
Мощное сопло с углом распыления 25°									
Мощное сопло с углом распыления 25°, № 34	3	2.113-000.0	34					Формирует веерную струю для устранения стойких загрязнений с повышенной производительностью по площади.	☐
Мощное сопло с углом распыления 40°									
Мощное сопло, с углом распыления 40°, вариант 40040	4	2.113-003.0	40					Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 5/15 C 1.520-930.0



1-2



3

		Артикул	Размер сопла					Описание	
Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)									
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	1	4.115-000.0						Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	☐
Устройство для струйной абразивной очистки без регулятора расхода (без сопел)	2	4.115-006.0						Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.	☐
Сопловой комплект									
Сопловой комплект 035 к устройствам для струйной абразивной очистки	3	2.638-526.0	35					Комплект состоит из сопла для струйной абразивной очистки и сопловой насадки. Используется только в сочетании с устройствами 4.762-010.0/ -022.0.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 5/15 C 1.520-930.0

KÄRCHER



		Артикул	Размер сопла				Описание	
Шланг для промывки труб, НД 6								
Шланговый провод TR чистка труб DN6 14MP	1	6.110-048.0	140 бар					☐
Шланг для прочистки труб, НД 6.30 м	2	6.110-050.0	140 бар				Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (резьба для сопла R 1/8").	☐
Сопло для промывки труб								
Насадка для прочистки труб 055, 3x30°, 16 мм	3	5.763-015.0		55	16 мм		С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 16 мм.	☐
Насадка для прочистки труб 050, 3x30°, 30 мм	4	5.763-017.0		50	30 мм		С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 30 мм.	☐
Роторное сопло для промывки труб 050	5	6.415-428.0		50	16 мм		С внутренней резьбой R 1/8", различные направления распиловки для чистого, экологически благоприятного чистки закупоренных стоков и труб. Отверстия насадок ориентированы так, что насадка со шлангом самостоятельно втягивается в трубу. 4 вращающихся струи.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 5/15 C 1.520-930.0



		Артикул						Описание	
Резервуар для пенной трубки									
Упаковка комплектный для 6.394-969.0	1	2.112-018.0							☐
Баллон для чистящего средства (1 л), к трубке для пенной чистки	2	6.414-954.0						Дополнительный баллон (1 л) для быстрой замены чистящего средства (к трубке для пенной чистки 6.394-668.0).	☐

■ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары
 ☒ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 5/15 C 1.520-930.0



		Артикул	Длина					Описание	
Автоматический барабан для шланга									
¼° ÑÐàÐÑÐÝ ÕÙí ÝÐÙÑáÙØ èÙÐÝÓÐ ÒÐÙØÑÑÐÝÝ	1	6.392-105.0	20 м						☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 5/15 C

1.520-930.0



		Артикул	Длина	Диаметр				Описание	
Фильтр тонкой очистки воды									
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	1	4.730-102.0						Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 ° C. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг